

BE2604

1.2604 / 73WCrMoV2-2

Tool Steel

Richtanalyse / Chemical Analysis (in %)


C	Si	Mn	Cr	Mo	V	W		
0,73	0,30	0,50	0,50	0,35	0,25	0,55		

Wärmebehandlung / Heat Treatment

Austenitisierungstemperatur / Austenitizing Temperature: 830-860° C / 1530-1580° F

Abschreckmedium / Quenching Medium: Öl / Oil

Anlassen / Annealing (Tempering):

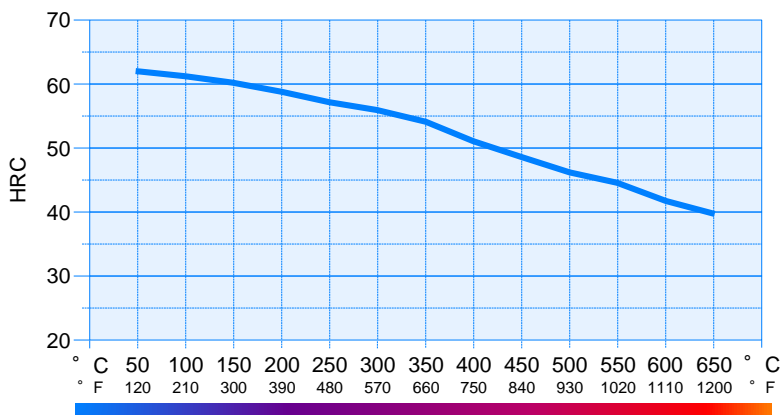

Liefermöglichkeiten / Delivery Options

- Bleche
- Ronden
- Flachstab
- Rundstab
- Sheets
- Discs
- Flat Bar
- Round Bar